


A6061板

株式会社UACJ 製品

規格 JIS H4000 比重 2.72

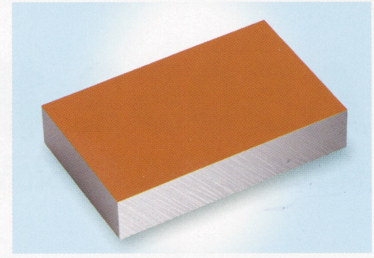

板厚(ミリ)	幅(ミリ)	長(ミリ)	板厚公差	調質	製造方法	参考重量 1枚重量(kg)	保護ビニール	切断 販売	切断 方法	標準 切断公差
8	1250	2500	± 0.38	T651	圧延	68.0	両面茶色	可	丸鋸	+ 2.0, - 0
10						85.0				
12			± 0.55			102.0				
15						131.3				
20			± 0.60			175.0				
25			± 0.65			218.8				
30			± 0.70			262.5				
35						306.3				
40			± 0.75			350.0				
45			± 0.80			393.8				
50						437.5				
60			± 1.10			525.0	片面茶色			
70						612.5				
80			± 1.70			700.0				
90						787.5				
100						875.0				

標準切板切断範囲		
板厚	幅	長さ
10 ~ 30	15 ~ 1250	15 ~ 2500
35 ~ 180	1/2T ~ 1250	1/2T ~ 2500

オプション メニュー	M カットプラス	P30
	円板・リング	P31
	WJ 異形切断	P32
	4F・6F	P33
	MC 加工	P34