


MAP52 板

株式会社UACJ 製品

規格 JIS H4000 比重 2.68
(FP52 同等品)

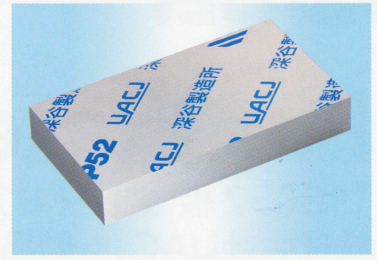


アルミニウムシリーズ

板厚(ミリ)	幅(ミリ)	長(ミリ)	板厚公差	調質	製造方法	参考重量 1枚重量(kg)	保護ビニール	切断 販売	切断 方法	標準 切断公差
4	1250	2500	± 0.04	H112	圧延	33.5	両面プリント	可	丸鋸	+ 2.0, - 0
5	1525	3050				62.3				
6						74.8				
8			± 0.05			99.7				
10						124.7				
12						149.6				
15			± 0.08			187.0				
18			± 0.09			224.4				
20			± 0.10			249.3				
25			± 0.12			311.6				
30			± 0.15			374.0				
35			± 0.20			436.3				
40						498.6				
45			± 0.25			560.9				
50						623.3				

標準切板切断範囲		
板厚	幅	長さ
4	15 ~ 1250	15 ~ 2500
5 ~ 30	15 ~ 1525	15 ~ 3050
35 ~ 50	1/2T ~ 1525	1/2T ~ 3050

オプション メニュー	M カットプラス	P30
	円板・リング	P31
	WJ 異形切断	P32
	4F・6F	P33
	MC 加工	P34

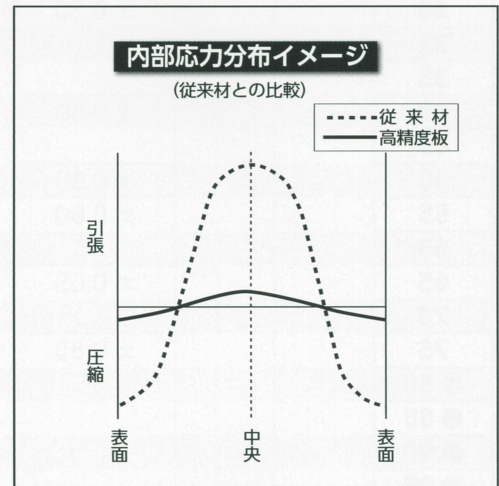

フラットネス

1M に対して 0.2mm 以下。

化学成分

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Cr	Ti	AL
0.25 以下	0.40 以下	0.10 以下	0.10 以下	2.2 ~ 2.8	0.10 以下	0.15 ~ 0.35	-	残り

機械的性質 (代表値)

板厚	引張強さ	耐力	伸び
10mm の場合	195N/mm ²	110N/mm ²	28%